

WeedControl Eco-Trac



Sterk en comfortabel


Onkruid bestrijden met een hoog gebruikersgemak en een laag energieverbruik. De Eco-Trac werkt met hete lucht circulatie met een automatische regeling van 380°C. Door niet continu op vol vermogen te hoeven branden vindt een gasreductie tot wel 60% plaats. Met de twee liggende gastanks op de achterzijde van de machine kan tot wel twee volledige dagen effectief gewerkt worden zonder beschadiging aan bestrating. De Eco-trac is drie uitvoeringen leverbaar, variërend van 100 tot 130 cm. De aanbouw werktuigen hebben géén roetuitstoot en de CO₂ uitstoot is tot een minimum beperkt.

Mix Motor

Aanpassingen op het inlaatsysteem, 10 % LPG bij de diesel. Hierdoor krijgt de machine een betere verbranding, waardoor de roetuitstoot sterk vermindert en het geluidsniveau daalt.

Basismachine Eco-Trac werktuigendrager

- 41 PK driecilinder mixmotor Yanmar
- Luxe volglas cabine met zeer laag geluidsniveau 72Db(A)
- Airco / Radio CD optioneel
- Lucht geveerde stoel
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Transportsnelheid 0 -40 km/h
- Geen kenteken benodigd

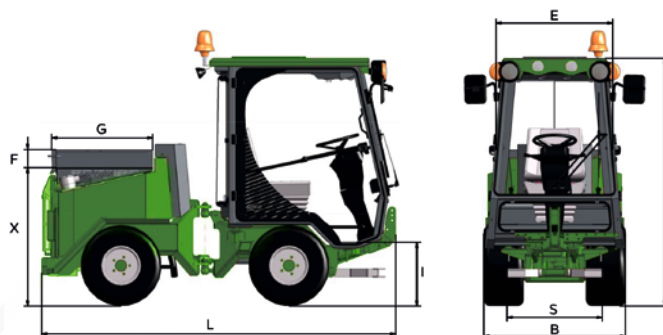

Maten en gewichten werktuigdrager

Lengte (L)	2850 mm
Breedte (B)	1160 mm
Hoogte (H)	1990 mm
Instaphoogte (I)	530 mm
Gewicht	1345 Kg
Hefvermogen fronthef	600 Kg
Spoorbreedte (S)	880 mm

Technische gegevens	Air Variator 100	Air Combi Comfort 100	Air Combi Comfort 130
Werkbreedte	100 cm	100 cm	130 cm
Werksnelheid	1.5 – 4 km/ uur	1.5 – 4 km/ uur	1.5 – 4 km/ uur
Brandstof	Propaan / LPG	Propaan / LPG	Propaan / LPG
Eigen gewicht	220 kg	280 kg (excl. Tank)	300 kg (excl. Tank)
Hydrauliek	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Gasverbruik	2,5 kg/ uur	2,5 kg/ uur	3,5 kg/ uur
Capaciteit	2500 m ² / uur	2500 m ² / uur	3250 m ² / uur
Co ₂ Productie	9,5 kg/ uur	9,5 kg/ uur	11,7 kg/ uur



Milieuvriendelijk
Onkruidbeheer

WeedControl Greentrac



Roetvrij en flexibel

Zowel de werktuigendrager als het aanbouwwerktuig de Air Variator zijn volledig werkend op LPG. Hierdoor voldoet de machine aan alle milieu eisen en scoort deze combinatie uitzonderlijk hoog op de Co₂ prestatie ladder. De Greentrac werkt met het unieke hete lucht circulatie systeem met een automatische regeling van 380°C. Door niet continu op vol vermogen te hoeven branden vindt een gasreductie tot wel 60% plaats. Met een totale breedte van slechts 1 meter en een zeer laag eigen gewicht is het mogelijk om op zelfs de kleinste paden en stoepen te kunnen werken.

Met behulp van de variabele luchtstroom links en rechts, kunnen hoeken en kanten eenvoudig meegenomen worden tijdens het werk. Zo wordt een extra bijwerkronde langs gevelhoeken of stoepanden bespaard.

Basismachine Greentrac werktuigendrager

- 30 pk 3 cyl. Kubota motor LPG
- Luxe volglas cabine met zeer laag geluidsniveau 75Db(A)
- Airco / Radio CD optioneel
- Lucht geveerde stoel
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Transportsnelheid 0 -24 km/h
- 100% Roetvrij
- 0% Co₂ productie
- Geen kenteken benodigd

Maten en gewichten werktuigendrager

Lengte	2750 mm
Breedte	1050 mm
Hoogte	1990 mm
Gewicht	1120 Kg
Hefvermogen frontheft	400 Kg
Draaicirkel	870 mm

WeedControl Air Variator

- Gesloten brander systeem met warmteterugwinning
- Gasreductie van maar liefst 60%
- Zeer gering brandgevaar
- Hete lucht circulatie, automatische temperatuur regeling van 380°C
- Electriche ontsteking en gasafsluiting
- Side shift 2x 17.5 cm
- Regelbare luchtstroom; links, rechts of in de lengterichting
- Gas in dampvorm

Technische gegevens Air Variator 100

Werkbreedte	100 cm
Werknelheid	1.5 – 4 km/ uur
Brandstof	Propaan / LPG
Eigen gewicht	Ca. 220 kg
Hydrauliek	30 l/min
Gasverbruik	2,5 kg/ uur
Capaciteit	2500 m ² / uur
Co ₂ Productie	9,5 kg/ uur



Milieuvriendelijk
Onkruidbeheer

WeedControl B.V.

Energieweg 9-11
5145 NW Waalwijk
The Netherlands
T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl
info@weedcontrol.nl

zet en drukfouten voorbehouden

